



KOMUNA SUHAREKË

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 624-21-903-5-2-1/C598

29/09/2021

REPUBLIKA E KOSOVËS - KOMUNA E SUHAREKËS REPUBLIKA KOSOVA - OPŠTINA SUVA REKA REPUBLIC OF KOSOVA - THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA			
MARRE NË DORËZIM		PRIMLJENO	RECEIVED
Nësiq org. Org. Jedinica Org. Unit	Numri Brez/ Number	Shtojca Prilog Appendix	Vlera Vrednost Value
01	351	24915	€

KOMUNA SUHAREKË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

N.P.T. "Bamirs", L. Bajraktari, SUHAREKË, me numër Unik identifikues 810633398 (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

Fondi Emergjent

Me numër identifikues: 624-21-903-5-2-1 & 624-021-050-521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Fondi Emergjent**

No.	Lot
1	Fondi Emergjent

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **69 469,00 €**; *Gjashtëdhjetë e nëntë mij e katërqind e gjashtëdhjetë e nëtë Euro.*

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

2.4 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesën në euro, sipas faturave të dorëzuara së bashku me situacionin dhe raportin e nënshkruar nga menaxheri i kontratës, në llogarinë bankare të OE.

2.5 Pagesa e fundit në vlerë jo më pak se 10 % e vlerës së kontratës do të bëhet me raportin e pranimit të punëve nga Menaxheri i Kontrates dhe mbikqyresi i drejtëpërdrejtë i Menaxherit.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Afrim BYTYQI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	29.04.2021
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Gëzim BAJRAKTARI
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	29.04.2021
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 624-21-903-5-2-1/C598

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]


<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 6.946,00 EURO valid deri më 27.07.2021
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> <p>e personave të tjerë:50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 3 ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 30.04.2021
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 29.06.2021.

Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës .
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: Menaxheri i caktuar me vendim te ZKA
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës (me sigurim ekzekutimi).
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 2 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është: Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë pas pranimit të punëve nga ana e Menaxherit dhe mbikqyresit të drejtëpërdrejt të menaxherit.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	ZP Komuna Suhareke ose Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik – Divizioni i rregullave
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

BAMIAS

PARAMASA ME PARALLOGARI E PROJEKTIT: FONDI EMERGJENT

1 RREGULLIMI I RRUGËS NË PEQAN TE VRELLA						
Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total	
				€	€	
1.1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN						
1.1.1	Mobilizimi i ndërmarjes dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve nëntoksore ne punishte, në rast se ka në ato hapësira. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues, menaxhimi dhe sigurimi i trafikut si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punues.	komplet	1.00	500.00	500.00	✓
1.1.2	Shënimi i trasesë sipas projektit si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit. Piketimi i rrugës në teren dhe sigurimi i pikave për kontrollin e vazhdueshëm gjatë zhvillimit të punimeve.	m'	475.00	0.05	23.75	✓
Gjithsej 1.1:					523.75	✓
1.2 PASTRIMI I TERENIT						
1.2.1	Pastrimi i terrenit ku zhvillohen punimet - trasesë para fillimit të punimeve dhe pas perfundimit te tyre, demontimi i rrethojave tel me gjemba, mureve nga gurët, drunjëve në të dyja anët e trupit të rrugës me largim deri në deponinë më të afërt. Pastrimi duhet te behet ne gjeresine e duhur te trupit te rruges te cilat pengojne ne trasimin e rruges dhe zhvillimin e punimeve.	m'	475.00	1.00	475.00	✓
1.2.1	Demolimi i kubzave dhe anesoreve egzistuese ne rruget e parapara te rregullohen, duhet te demolojen me dore qe te mos demtohen , kubzat dhe ansoret duhet te palohen ne paleta, si dhe transporti i tyre ku e percakton investitori.	m ²	2,375.00	1.00	2,375.00	✓
Gjithsej 1.2:					2,850.00	✓
1.3 PUNËT TOKËSORE						
1.3.1	Gërmimi i dhout në vendet ku ka nevojë, të kat. V dhe VII-të për rrugën me makineri me ngarkim dhe bartje deri në deponinë ku e përcakton investitori, në llogari janë marrë edhe gërmimet për punimin e kanaleve te hapura anësh trupit të rrugës për largimin e ujërave atmosferike.	m ³	237.50	1.00	237.50	✓
1.3.2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës, me cilindër 25ton deri sa të arrihet ngjeshmeria $M_v \geq 45 \text{MPa}$.	m ²	2,850.00	0.20	570.00	✓
1.3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinave me trashësi $t=10\text{cm}$ dhe gjerësi 0.50m me materiali zhavorik frak.(0-32)mm me ngjeshmeri .	m ³	55.00	5.00	275.00	✓
Gjithsej 1.3:					1,082.50	✓
1.4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS						
1.4.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror fraksion: 0-63mm , si dhe ngjeshja me cilindër 25ton deri në modulën e ngjeshjes $M_v \geq 75 \text{MPa}$.	m ³	237.50	4.00	950.00	✓
1.4.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i shtresës së zhavorit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi $t=15\text{cm}$, si dhe ngjeshja me cilindër 25ton deri në modulën e ngjeshjes $M_v \geq 80 \text{MPa}$.	m ³	356.25	4.00	1,425.00	✓



1.4.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtreses se asfaltit AB (0-16)mm, me trashsi 8 cm, duke e perfshir edhe zgjerimin ne kthesa si dhe ngjeshjen me cilindër vibrues sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune. Para vurjes ne veper te asfaltit punekryesi duhet te prezantoj marrveshjen me prodhuesin dhe recepturen sipas standardeve për asfalt AB (0-16) mm.	m ²	2,375.00	9.00	21,375.00
Gjithsej 1.4:					23,750.00

1.5 OBJEKTET					
1.5.1	Furnizimi me material ndertimor dhe punimi i pusetave të parafabrikuara me dim. $\Phi 1000$ mm, për kanalizimin atmosferikë me të gjitha pozicionet përcjellëse, pllakën e betonit - bazamenti t=20 cm, konusi si dhe vendosja e kapakut metalik për pesha të rënda me dim. $\Phi 1000$ me ankerim ne pllakë të betonit t=12 cm. thellësia e pusetës h=1.2m'.	copë	3.00	10.00	30.00
1.5.2	Ngritja e pusetave ekzistuese të kanalizimit fekal duke llogaritur furnizimin dhe montimin me kapak metalik për pesha të rënda. Në çmim të llogariten të gjitha punimet deri në finalizimin e pozicionit, duke përfshir dhe pastrimin e pusetave. Paguhet për copë të pusetës.	copë	10.00	100.00	1,000.00
1.5.3	Furnizimi me material dhe rregullimi i prockes me kanal te hapur dhe te mbyllur nga BA, C 25/30 me dimensione sipas projektit në të dy rrugët, me gjerësi te brendshme b=1.0 m', lartësi mesatare h=1.5m' trashesi te pllakes se bazes dhe mureve t=25cm, si dhe leshesave pllakore ne rruget lidhese dhe kalimin e rruges trashesi t=25cm, nga betonarme C 25/30, nivelizimin e terenit, fuga e dilatimit, kallupimin sipas rregullave me elemente drrasore duke përfshirë furnizimin, prerjen, lakimin dhe armimin me armatur te brinjezuar S 400 -500 (80kg/m ³). Paguhet per m ³ te betonit te vendosur ne veper.(sipas detajeve te dhena nga mbikëqyrësi dhe investitori, 30 m është kanal i	m ³	24.75	50.00	1,237.50
1.5.4	Furnizimi me material dhe punimi i grilave metalike për pesha te rënda sipas detajeve, duke përfshir dhe pjeset dhe materialet tjera per formimin e kanalit nga betoni i armuar.	m'	20.00	20.00	400.00
Gjithsej 1.4:					2,667.50

1 REKAPITULLIM RREGULLIMI I RRUGËS NË PEQAN TE VRELLA		
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	523.75
1.2	PASTRIMI I TERENIT	2,850.00
1.3	PUNËT TOKËSORE	1,082.50
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS	23,750.00
1.5	OBJEKTET	2,667.50
GJITHSEJTË:		30,873.75

2 KANALIZIMI TE VRELLA					
Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi për Njësi-€	Totali-€

2.1 Punët përgaditore




2.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	275.00	0.10	27.50	✓
Subtotali 1 :					27.50	✓

2.2	Punët tokësore					
2.2.1	Pastrimi i terrenit- trasesë në gjerësi të mjaftueshme për kryerjen e punimeve, ku do të punohet rrjeti i kanalizimit si dhe kthimi në gjendjen e mëparshme pas përfundimit të punimeve si dhe transporti i materialeve në deponi.(Kanalizimi kalon përgjat shtratit të lumit, ka pengesa të ndryshme që duhet eliminuar).	m'	275.00	1.00	275.00	✓
2.2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondar në kat. IV-VII të dheut, në gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profililit gjatësor (thellësia mesatare h=3.0m dhe gjerësia b=0.8m'), duke llogaritur edhe sigurimin e kanalit nga shembjet, planifikimi i fundit të kanalit mbulimin e kanalit me dhe të gërmuar, ngjeshja në shtresa 30cm deri në kuoten e terrenit në çmim të kalkulohet, rrafshimi i sipërfaqeve të terrenit dhe transportin e dheut të tepert. Paguhet për m' të kanalit me të gjitha punimet e precizuara.	m'	275.00	1.00	275.00	✓
2.2.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës fr. 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub sipas standardeve në trashësi t=15-20 cm.	m³	88.00	10.00	880.00	✓
2.2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja ezhavorit fr. 0/63 mm për mbulimin e kanalit në pjesen e cila kalon në rrugë, ngjeshja në shtresa cdo 30 cm.	m³	264.00	5.00	1,320.00	✓
Subtotali 2 :					2,750.00	✓

2.3	Punët montuese					
2.3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8 për kolektorët kryesor dhe sekondar të prodhuar sipas standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969.					
2.3.2	PESN8 Ø315	m'	275.00	9.00	2,475.00	✓
2.3.3	Furnizimi dhe punimi i kyçjeve sekondare ekzistuese në rrjetin e kanalizimit me të gjitha materialet dhe pozicionet përcjellëse, paguhet për kyçje të kanalizimit(max deri 10 m)	copë	10.00	10.00	100.00	✓
Subtotali 3 :					2,575.00	✓


2.4	Punët e betonit					
2.4.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i pusetave (thellessia mesatare e pusetave h= 3.0m) për rrjetin e kanalizimit nga gypat e betonit me diameter Ø800/1000mm, në çmim parashihen, gypat, konusi, kapakët e metalit, punimi i pllakës së poshtme për puseta me betonarme C- 20/25, d=20cm si dhe perpunimi i kinezave.Paguhet per cope pusete komplet.	copë	10.0	100.00	1,000.00	✓
2.4.2	Demontim dhe rikthimi i kubzave të vjetra. Në çmim të llogaritet edhe zevendesimi i kubzave të demtuera me pozicionet e poshtë shenuera. Furnizimi me kubëza betoni, Furnizimi me rërë , shtrimi dhe ngjeshja e rërës, Shtruarja e kubëzave të betonit të cilat i zgjedhe investitori, si dhe mbushja e fugave me rërë të imtë. Dhe në fundë ngjeshja e kubëzave.	m²	55.0	5.00	275.00	✓
Subtotali 4 :					1,275.00	✓

2	REKAPITULLIM KANALIZIMI TE VRELLA					
2.1	Punët përgaditore				27.50 €	✓
2.2	Punët tokësore				2,750.00 €	✓



2.3	Punët montuese				2,575.00 €	✓
2.4	Punët e betonit				1,275.00 €	✓
Totali					6,627.50	✓

3	MURI MBROJTES NE SAMADRAXHË					
3.1	PUNET PERGADITORE					
	Lloji i punës	njësia	sasia	çmimi (€)	total	
3.1.1	Shenhezimi i terrenit me të gjitha elementet e objektit deri në përfundimin e punimeve.	m'	27.5	0.1	1.38	✓
3.1.2	Pastrimi i terrenit ku do të punohet muri mbrojtës dhe largimi i të gjitha pengesave nga vendpunishtja.	komplet	1	100.42	100.42	✓
					101.80	✓
3.2	PUNET E DHEUT					
3.2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë IV deri VI-të, për hapjen e themeleve dhe murit mbrojtës, largimi (transporti) i dheut në deponi.	m³	275	1.0	275.00	✓
3.2.2	Kompaktësimi i bazës së tabanit të themelit me ngjeshje.	m²	81	0.2	16.20	✓
3.2.3	Furnizimi, punimi i shtresës së zhavorit në bazamentin e themelit dhe prapa murit mbrojtës në nivelin final të rrugës me kompaktësim trashësi t=20cm. Materiali gur i thyer fr 0/63 mm.	m³	40.3	5.0	201.50	✓
					492.70	✓
3.3	PUNET E BETONIT DHE ARMIMIT					
3.3.1	Furnizimi me material dhe punimi i themeleve të murit mbrojtës me betonarme BA C-30/37, duke përfshirë në çmim kallupimin, armimin, fuga e dilatimit, betonimi dhe punët tjera deri në finalizim. Paguhet për m³ të betonit të vënë në vepër.	m³	66	50.0	3,300.00	✓
3.3.2	Furnizimi me material dhe punimi i murit mbrojtës me betonarme BA C-30/37, duke përfshirë në çmim kallupimin, armimin, fuga e dilatimit, betonimi dhe punët tjera deri në finalizim. Paguhet për m³ të betonit të vënë në vepër. Në çmim duhet të kalkulohet edhe furnizimi dhe vendosja e gypave kullus në mur në dy rreze cdo 1.5 m.	m³	68.75	50.0	3,437.50	✓
3.3.3	Furnizimi me material dhe punimi i shkalleve dhe pllato, me betonarme BA C-25/30, duke përfshirë në çmim kallupimin, armimin, fuga e dilatimit, betonimi dhe punët tjera deri në finalizim. Paguhet për m³ të betonit të vënë në vepër.	m³	9	50.0	450.00	✓
3.3.4	Furnizimi, transporti, kputja, lakimi dhe montimi i hekurit të brinjëzuar S400/500 (armatures) të specifikuar sipas projekt.	kg	15382.5	0.70	10,767.75	✓
					17,955.25	✓
3.4	PUNET E DRENAZHIMIT					
3.4.1	Furnizimi dhe vendosja e gypit për drenazhim me Ø125 mm si dhe punët tjera përcjellëse deri në finalizim, shkarkimi në pusëten egzistuese.	m'	32	2.0	64.00	✓
3.4.2	Furnizimi dhe vendosja e gypit për drenazhim me Ø100 mm për depertimin e murit për drenazhim si dhe punët tjera përcjellëse deri në finalizim të vendosjes gypave.	m'	22	2.0	44.00	✓
3.4.3	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit për drenazh fr. 32-64 mm mbrapa murit mbrojtës deri në nivelin e rrugës, paraprakisht të vendoset shtresa mbrojtëse plastike e murit.	m³	210	5.0	1,050.00	✓
					1,158.00	✓
3.5	PUNET E RRETHOJES					



3.5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gardhit metalik me lartësi h= 1.5 m, duke përfshi profilet metalike te zinkuara dim. Φ 60.3mm, t=3.2mm per shtylla ne cdo 2 m, te ankeruar ne pllakat e metalit mbi themelet e betonit me 4 ankerat Φ 16 mm (mund te behet ankerimi drejtperdrejt ne beton duke llogaritur shtese gjatesin e ankerimit), në çmim te llogaritit edhe pllaka metalike 200*200*8 mm, profile horizontale dhe diagonale Φ 42.4mm, t=3.2mm (dy horizontale dhe një diagonale ne cdo hapsirë), si dhe profilat mbushes cgo 12.5 cm me dimensione Φ 25 mm, t=3.2mm.	m ²	30	20.00 €	600.00	✓
					600.00	✓

3 REKAPITULIM MURI MBROJTES NE SAMADRAXHË


3.1	PUNET PERGADITORE				101.80 €	✓
3.2	PUNET E DIIËUT				492.70 €	✓
3.3	PUNET E BETONIT				17,955.25 €	✓
3.4	PUNET E DRENZHIMIT				1,158.00 €	✓
3.5	PUNET E RRETHOJES				600.00 €	✓
Gjithsejt:					20,307.75 €	✓

4.00 RIPARIMI ME ZHAVOOR I RRUGEVE TE DEMTUARA NGA VERSHIJMET

4.10	Furnizimi, punimi i shtreses se zhavorit fr 0/63 mm, në rruget e demtuara nga reshjet atmosferike, duke përfshi shtrirjen dhe ngjeshjen me vibrocilinder te zhavorit me ramje te nevojshme. Trashesia mesatare e zhavorit te kalkulohet t=20 cm pas ngjeshjes.	m ³	1,520.00	4.00	6,080.00	✓
4.20	Furnizimi, punimi i shtreses se zhavorit fr 0/32 mm, në rruget e demtuara nga reshjet atmosferike, duke përfshi shtrirjen dhe ngjeshjen me vibrocilinder te zhavorit me ramje te nevojshme. Trashesia mesatare e zhavorit te kalkulohet t=10cm pas ngjeshjes.	m ³	1,440.00	4.00	5,760.00	✓
Gjithsejt zhavori:					11,840.00	✓

REKAPITULLIM RREGULLIMI I RRUGËS NË PEQAN TE VRELLA DHE KANALIZIMI TE VRELLA

1	RREGULLIMI I RRUGËS NË PEQAN TE VRELLA				30,873.75 €	✓
2	KANALIZIMI TE VRELLA				6,627.50 €	✓
3	MURI MBROJTES NE SAMADRAXHË				20,307.75 €	✓
4	RIPARIMI ME ZHAVOOR I RRUGEVE TE DEMTUARA NGA VERSHIMET				11,840.00 €	✓
Totali i projektit					69,649.00	✓

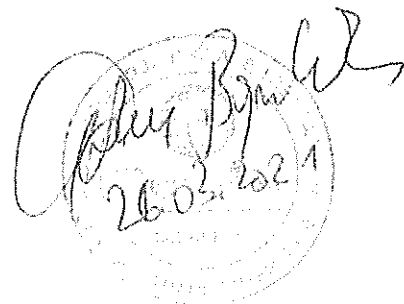

 26.03.2021